



시스템 제원

	DISPLAY 410 WATCHPEACH	DISPLAY 810 WATCHPEACH	DISPLAY 1610 WATCHPEACH
메인 프로세서	6-core 3.7Ghz 12-thread	8-core 3.8Ghz 16-thread	16-core 3.4Ghz 32-thread
메인 메모리	DDR4 16GB	DDR4 16GB	DDR4 32GB
저장장치 1	SATA3 250GB read 560MB/s, write 530MB/s	SATA3 250GB read 560MB/s, write 530MB/s	SATA3 250GB read 560MB/s, write 530MB/s
저장장치 2	PCIe4.0x4 500GB read 6900MB/s, write 4100MB/s	PCIe4.0x4 1TB read 7000MB/s, write 4100MB/s	PCIe4.0x4 2TB read 7000MB/s, write 4100MB/s
비디오 메모리	GDDR5 5GB	GDDR6 16GB	GDDR6 16GB
비디오 출력	4 x DisplayPort 1.2	4 x DisplayPort 1.4	4 x DisplayPort 1.4
외부 프레임락	-	옵션	옵션
비디오 입력	옵션	옵션	옵션
이더넷네트워크 1G	1 x 1Gbp/s	1 x 1Gbp/s	1 x 1Gbp/s
이더넷네트워크 10G	옵션	옵션	옵션
운영체제	윈도우10 64비트 LTSC customized	윈도우10 64비트 LTSC customized	윈도우10 64비트 LTSC customized
전원	100-240V 50-60Hz	100-240V 50-60Hz	100-240V 50-60Hz
소모전력 및 발열량	normal : 600Watt, BTU 2049 max : 850Watt, BTU 2903	normal : 600Watt, BTU 2049 max : 850Watt, BTU 2903	normal : 750Watt, BTU 2561 max : 1000Watt, BTU 3415

제품 규격

제품 크기 (mm)	폭 484, 높이 176, 깊이 457
제품 무게	13.3 Kg
패키지 크기 (mm)	폭 550, 높이 270, 깊이 530
패키지 무게	14.7 Kg

외관 특징

- 경량 알루미늄 알로이
- 대형 듀얼 인테이크
- 미끌림 방지 핸들
- 배선용 지지대
- 전면 USB3.0포트 2개



기술 지원

- 품질보증기간 2년
- 소프트웨어 출고복원 및 업데이트 무상 지원
- KC인증등록번호 R-REM-1M9-WATCHPEACH



시스템 제원

	PRODUCTION 10 WATCHPEACH	PRODUCTION PRO 10 WATCHPEACH
메인 프로세서	6-core 3.7Ghz 12-thread	8-core 3.8Ghz 16-thread
메인 메모리	DDR4 16GB	DDR4 32GB
저장장치 1	SATA3 250GB read 560MB/s, write 530MB/s	SATA3 250GB read 560MB/s, write 530MB/s
저장장치 2	PCIe4.0x4 500GB read 6900MB/s, write 4100MB/s	PCIe4.0x4 2TB read 7000MB/s, write 4100MB/s
비디오 메모리	GDDR5 4GB	GDDR5 4GB
비디오 출력	1 x DVI-Singlelink 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 2.0	1 x DVI-Singlelink 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 2.0
이더넷네트워크 1G	1 x 1Gbp/s	1 x 1Gbp/s
이더넷네트워크 10G	옵션	옵션
운영체제	윈도우10 64비트 LTSC customized	윈도우10 64비트 LTSC customized
전원	100-240V 50-60Hz	100-240V 50-60Hz
소모전력 및 발열량	normal : 600Watt, BTU 2049 max : 850Watt, BTU 2903	normal : 600Watt, BTU 2049 max : 850Watt, BTU 2903

제품 규격

제품 크기 (mm)	폭 484, 높이 176, 깊이 457
제품 무게	13.3 Kg
패키지 크기 (mm)	폭 550, 높이 270, 깊이 530
패키지 무게	14.7 Kg

외관 특징

- 경량 알루미늄 알로이
- 대형 듀얼 인테이크
- 미끌림 방지 핸들
- 배선용 지지대
- 전면 USB3.0포트 2개



기술 지원

- 품질보증기간 2년
- 소프트웨어 출고복원 및 업데이트 무상 지원
- KC인증등록번호 R-REM-1M9-WATCHPEACH

옵션 모듈 | 비디오 캡처

PCI Express 슬롯 장착 타입의 비디오 캡처 모듈 카드입니다.

촬영, 혹은 렌더링한 비디오 신호를 실시간 캡처하여 WATCHOUT의 라이브 미디어로 사용할 수 있도록 합니다.



시스템 제원

D V I 2

D P 2

U H D 2

버스 타입 PCI Express x4
 커넥터 2 x DVI-I
 캡처 전송률 RGB 24비트 : 채널당 373MB/s
 YCbCr 8비트 : 채널당 240MB/s
 버퍼 메모리 트리플 버퍼 64MB
 최대 캡처 해상도 DVI 1920x1200 @ 60Hz
 RGB 2048x1536 @ 60Hz

PCI Express 3.0 x8
 2 x DisplayPort 1.2
 RGB 24비트 : 채널당 1493MB/s
 YCbCr 8비트 : 채널당 950MB/s
 768MB
 4096x2160p @ 60Hz

PCI Express 3.0 x8
 2 x HDMI 2.0
 RGB10 (10-bit), 8-8-8 (24/32)
 2GB
 5040x2160p @ 60hz

적용 가능 제품

WATCHPEACH Display 410 **
 WATCHPEACH Display 810 **
 WATCHPEACH Display 1610 **

WATCHPEACH Display 410 *
 WATCHPEACH Display 810 **
 WATCHPEACH Display 1610 **

WATCHPEACH Display 410 *
 WATCHPEACH Display 810 **
 WATCHPEACH Display 1610 **

* 옵션 모듈 1개 설치 가능
 ** 옵션 모듈 2개 설치 가능

옵션 모듈 | 오디오 인터페이스

USB 타입의 오디오 인터페이스 모듈입니다.

WDM, ASIO, 혹은 WASAPI 드라이버를 통해 멀티채널 오디오를 출력하거나 타임코드, MIDI 등의 신호를 입력 받습니다.



시스템 제원

멀티채널 오디오 인터페이스

오디오 인터페이스

오디오 인터페이스

입력 단자	8 x balanced 1/4" 8 x ADAT 2 x S/PDIF	1 x 3.5mm MIC	N/A
출력 단자	10 x balanced 1/4" 8 x ADAT 2 x S/PDIF	1 x 5.5mm analogue stereo 1 x 3.5mm analogue stereo 2 x RCA 1 x digital Optical (S/PDIF) 1 x digital Coaxial (S/PDIF)	2 x balanced XLR
샘플 레이트	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz	48 kHz, 96 kHz	48 kHz, 96 kHz
기타 입출력	1 x Word Clock output (BNC) 2 x MIDI (5pin DIN)	-	-

적용 가능 제품

WATCHPEACH Production 10
WATCHPEACH Production Pro 10
WATCHPEACH Display 410
WATCHPEACH Display 810
WATCHPEACH Display 1610

WATCHPEACH Production 10
WATCHPEACH Production Pro 10
WATCHPEACH Display 410
WATCHPEACH Display 810
WATCHPEACH Display 1610

WATCHPEACH Production 10
WATCHPEACH Production Pro 10
WATCHPEACH Display 410
WATCHPEACH Display 810
WATCHPEACH Display 1610

옵션 모듈 | 네트워크 인터페이스

네트워크 대역폭을 크게 확장하여 NDI를 이용한 스트리밍을 하거나,
통신 프로토콜을 상호 변환하여 미디어서버와 외부기기가 통신할 수 있도록 돕습니다.



시스템 제원

	10G RJ타입	10G SF타입	DMX 컨버터
데이터 전송율	100Mb/s, 1Gb/s, 10Gb/s	100Mb/s, 1Gb/s, 10Gb/s	10Mb/s, 100Mb/s
모듈 타입	PCI Express x4 슬롯 장착	PCI Express x4 슬롯 장착	외부 전원공급이 필요한 독립모듈
커넥터	1 x RJ45	2 x SFP	2 x XLR 1 x RJ45
최대 배선거리	10Gbase-T - 100m using CAT.7	10Gbase-SX - 275m @ 62.5μm - 550m @ 50μm	100Base-T standard
지원 프로토콜	-	-	Art-Net 1, 2, 3 CAN E1,31

적용 가능 제품

WATCHPEACH Production 10 WATCHPEACH Production Pro 10 WATCHPEACH Display 410 WATCHPEACH Display 810 WATCHPEACH Display 1610	WATCHPEACH Production 10 WATCHPEACH Production Pro 10 WATCHPEACH Display 410 WATCHPEACH Display 810 WATCHPEACH Display 1610	WATCHOUT 네트워크
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

옵션 모듈 | 외부 프레임락

PCI Express 슬롯 장착 타입의 외부 프레임락 동기 옵션 모듈입니다.

Display 클러스터의 비디오 출력에 정밀한 프레임락 동기를 하고자 할 때 사용합니다.



시스템 제원

SYNC 2

버스 타입	PCI Express x1
커넥터	1 x BNC for House Sync 2 x RJ45 for FrameLock In/Out
동기 대상	4 x GPU per card 2 x card per system
동기 정밀도	±20ppm per Display Refresh Rate(Hz)


적용 가능 제품

WATCHPEACH Display 810
WATCHPEACH Display 1610

옵션 모듈 | 스토리지

PCI Express 슬롯 장착 타입의 스토리지 확장 모듈입니다.

RAID로 구성된 SSD 클러스터로서, 기본 제공 스토리지에 추가하여 스토리지를 확장하고자 할 때 사용합니다.

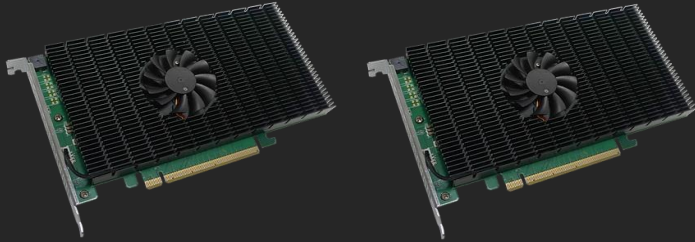

시스템 제원

8 T B

1 6 T B

버스 타입	PCI Express4.0 x16	PCI Express4.0 x16
전송율	16 GT/s	16 GT/s
SSD 구성	RAID0, 4 x NVMe SSD 2TB	RAID0, 4 x NVMe SSD 4TB
용량	8 TB	16 TB

적용 가능 제품

WATCHPEACH Production Pro 10	WATCHPEACH Production Pro 10
WATCHPEACH Display 810	WATCHPEACH Display 810
WATCHPEACH Display 1610	WATCHPEACH Display 1610